

Ein Produkt der

LEONHARD CONSULTING GmbH
AV-KONGRESSTECHNIK-ELEKTROAKUSTIK
SCHWEIZ SUISSE SWITZERLAND

SIPROT®


Das neue PROTOKOL MANAGEMENT System
ANALOG INTERFACE 9550ZEG

Alle Audio-Funktionen von diesem Gerät sind gleich wie im ANALOG-INTERFACE 9550ZEF.

Das Gerät ist zusätzlich mit MUTE-Steuerfunktionen ausgerüstet.

Die Beschreibung finden Sie auf Seite 2.

Abmessungen (mm):
BREITE = 119
TIEFE = 102 + 13
HÖHE = 33mm
Gewicht: 275 Gr.

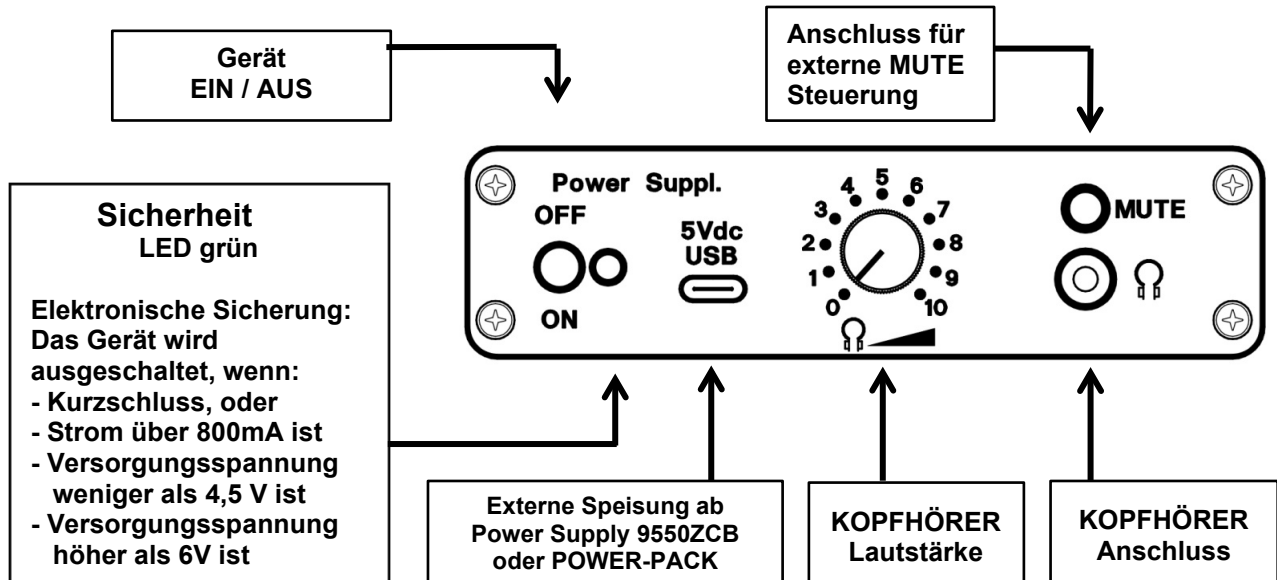


Sicherheit
LED grün

Elektronische Sicherung:
Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn:

- Kurzschluss, oder
- Strom über 800mA ist
- Versorgungsspannung weniger als 4,5 V ist
- Versorgungsspannung höher als 6V ist

ANSCHLÜSSE AUS- / EINGÄNGE

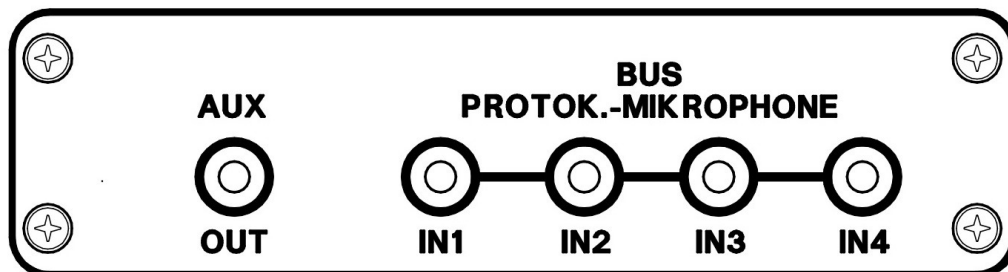

AUX OUT
für AUFNAHME

Alle Audio Jack 3.5mm Steckverbindungen sind mit vergoldeten Kontakten ausgerüstet.

IN1 / IN 2 / IN 3 / IN MIK. BUS EINGÄNGE
Einzelne Mikrofone oder Mikrofonketten sind frei nach Bedarf an jedem der BUS-Eingänge anschliessbar.
Die maximale Anzahl von 16 Mikrofonen darf jedoch nicht überschritten werden.

Oft gibt es in Sitzungen Diskussionen, bei denen diskrete Themen besprochen werden, die absolut Sitzungsintern bleiben müssen. Diese werden nicht protokolliert und dürfen auch Tonseitig nicht aufgezeichnet werden. Auch gibt es Vorkommnisse, dass Sitzungsteilnehmer unerwünschte Aussagen oder Zwischenrufe etc. machen, bei denen der Vorsitzende einen Aufnamestop anordnet. Damit diese Aufnahmeblockierungen sofort und einfach Ein /Ausschaltbar ist, haben wir das Gerät mit einer MUTE-Steuerung ausgerüstet. Diese bietet auch die Möglichkeit (vorwählbar), dass das Mikrofon vom Chairman in Betrieb bleiben kann.

Die Bedienungsanleitung dazu finden Sie auf Seite 2

BETRIEBSANLEITUNG MUTE - STEUERUNG

TASTE
MUTE
ON / OF
(toggeln)

Schiebeschalter Stellung 1
LED leuchtet gelb
Unterbruch der Tonaufnahme von den
Mikrofoneingängen IN 1 / 2 / 3 und 4.
Beschriftet mit **MUTE ALL.**


Schiebeschalter Stellung 2
LED leuchtet gelb
Unterbruch der Tonaufnahme von den
Mikrofoneingängen IN 2 / 3 und 4
die Tonaufnahme von Mikrofonen an
IN 1 bleibt aktiv.
Beschriftet mit **IN 1 RECORD
MUTE IN 2-4.**

ANZEIGE MUTESTAND
LED grün Normalbetrieb
LED gelb
SPERRUNG AUFNAHME,
MUTE, gemäss VORWAHL

VORWAHLSCHALTER
für
MUTE 1 ODER 2

ANZEIGE
TON-AUFNAHME

LED Grün
STANDBY
(keine Aufnahme)
LED Rot
AUFNAHME

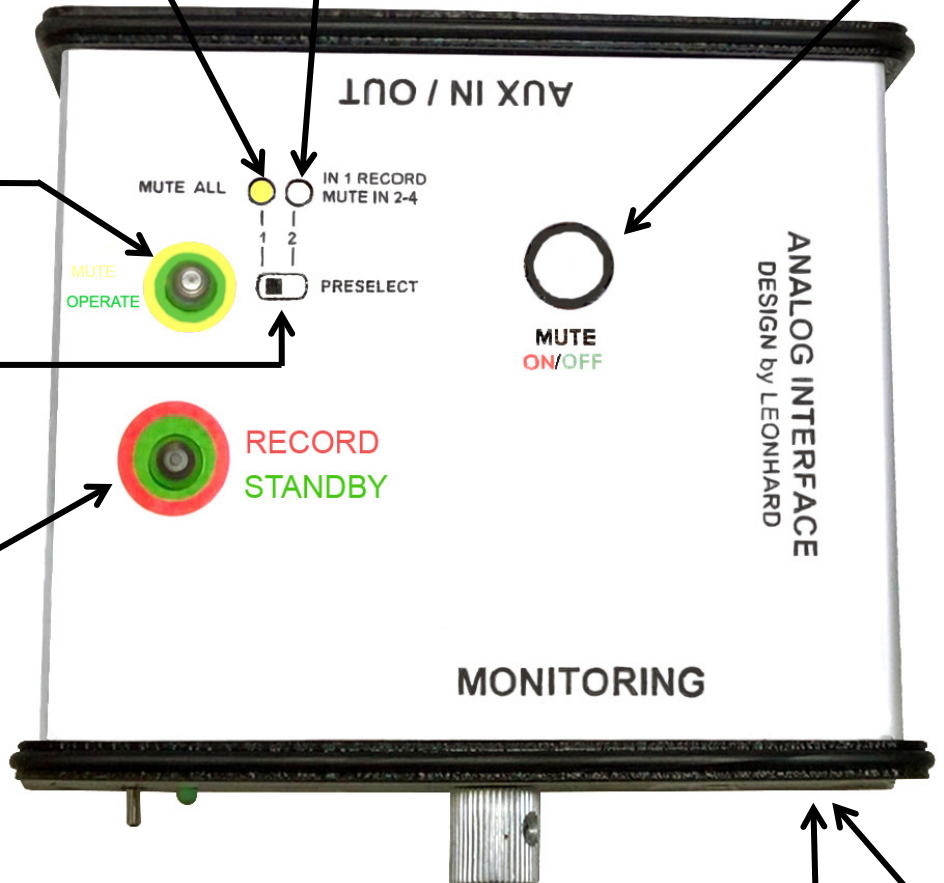

OPTIONAL
externe
MUTE
Steuer-
Einheit



Anschluss
für
externe
MUTE
Steuerung